


Содержание

Основные характеристики	1
Видеоблок для внутренней установки	1
Установка	2
Монтажная схема	3
Эксплуатация	3
Вспомогательное оборудование	4
Меры предосторожности	4



Видеодомофон с чёрно-белым дисплеем

МОДЕЛЬ: PVD-403



Инструкция по эксплуатации

Отличительные особенности

- 1) Возможность подсоединения к двум блокам для наружной установки и автоматического переключения между ними.
- 2) Бесперебойная работа и четкое изображение
- 3) Вы можете видеть изображение посетителя на экране и говорить с ним по внутренней связи.
- 4) Возможность выбора между 8 мелодиями звонка.
- 5) Электроуправляемое открывание двери.
- 6) Возможность регулировки яркости, цвета и громкости.
- 7) Прост в установке и эксплуатации.

Блок для внутренней установки




Основные характеристики

- 1) 4" черно-белый ЭЛТ-монитор
- 2) Разрешающая способность по горизонтали: > 420 ТВ-строк
- 3) Геометрическое искажение изображения растрового дисплея: < 5%.
- 4) Максимальное расстояние передачи сигнала: около 100 м.
- 5) Сканирующее нелинейное искажение: < 12%.
- 6) Рабочая температура: - 5°C ~ + 40°C
- 7) Относительная влажность: 10% ~ 90 % (ОВ)
- 8) Энергопотребление: < 10 Вт

▶ Эксплуатационные параметры


- Данный видеодомофон имеет встроенный блок питания:
входное напряжение 220В, 50Гц
- Автоотключение: 60 с ± 10%
- Линия связи: 50 м (4 X 0,5 мм²)

Установка

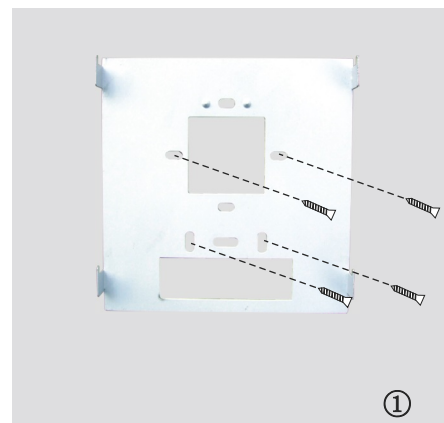

1. При помощи болтов зафиксируйте крепёж видеоблока на стене.
2. По окончании монтажа, закрепите блок на крепеже.
3. Соедините видеоблок с внешними устройствами согласно монтажной схеме.

Монтажная схема

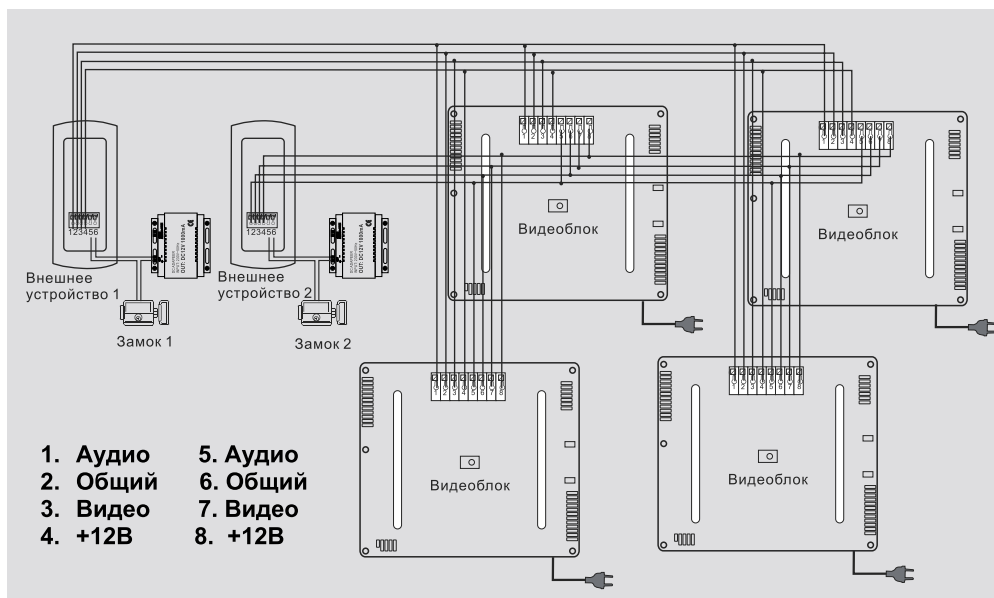

Эксплуатация

- 1) При нажатии посетителем на панель вызова в помещении раздастся приятная мелодия звонка.
- 2) Снимите трубку для разговора с посетителями.
- 3) Одним нажатием кнопки «МОНИТОР» Вы сможете включить изображение с первой вызывной панели. Нажав на данную кнопку еще раз, Вы можете перейти к изображению с другой вызывной панели. Нажав на эту же кнопку в третий раз, Вы выключите экран.
- 4) Нажмите кнопку «МЕЛОДИЯ» для выбора и установки мелодии звонка.
- 5) Нажмите кнопку «ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ» для ее открытия.
- 6) В течение каждого звонка изображение будет появляться на экране на 30 сек.

Комплектность

- Блок для внутренней установки
- Крепёж

Меры предосторожности

- 1) Не следует устанавливать видеоблоки в местах, где они могут быть подвержены воздействию высоких температур или высокой влажности, либо рядом с телевизором.
- 2) Нельзя прикасаться к дисплею мокрыми руками.
- 3) Необходимо избегать падения или повреждения видеоблока.
- 4) Не рекомендуется устанавливать экран под прямым солнечным светом, так как вследствие этого изображение на нем будет неразборчивым.
- 5) Четкость изображения может ухудшиться вследствие внешних радиопомех, создаваемых проезжающим мимо дома транспортом.

