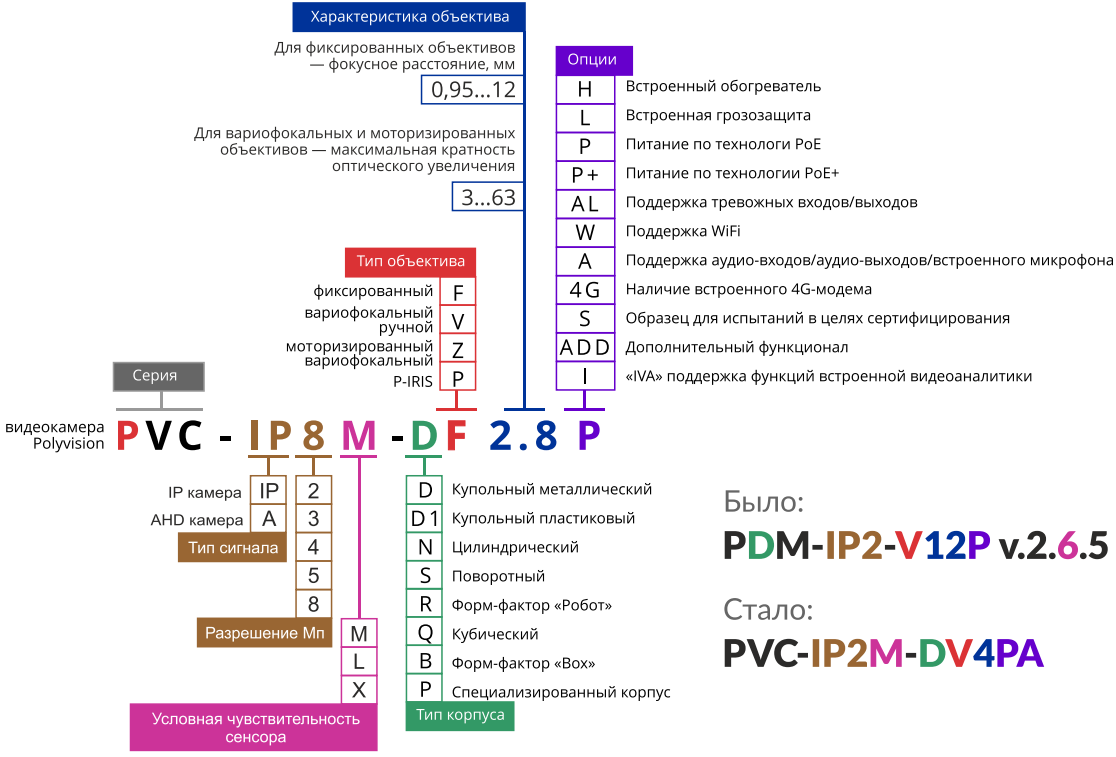
Характеристика объектива
Для фиксированных объективов — фокусное расстояние, мм
0,95...12
Для вариофокальных и моторизированных объективов — максимальная кратность оптического увеличения
3...63
Опции
H Встроенный обогреватель
L Встроенная грозозащита
P Питание по технологи PoE
P+ Питание по технологии PoE+
AL Поддержка тревожных входов/выходов
W Поддержка WiFi
A Поддержка аудио-входов/аудио-выходов/встроенного микрофона
4G Наличие встроенного 4G-модема
S Образец для испытаний в целях сертифицирования
ADD Дополнительный функционал
I «IVA» поддержка функций встроенной видеоаналитики
Тип объектива
фиксированный F
вариофокальный ручной V
моторизированный вариофокальный Z
P-IRIS P
Серия
видеокамера Polyvision
PVC - IP8M-DF 2.8 P
IP камера IP
AHD камера A
Тип сигнала
2
3
4
5
8
Разрешение Мп
M
L
X
Условная чувствительность сенсора
D Купольный металлический
D1 Купольный пластиковый
N Цилиндрический
S Поворотный
R Форм-фактор «Робот»
Q Кубический
B Форм-фактор «Box»
P Специализированный корпус
Тип корпуса
Было:
PDM-IP2-V12P v.2.6.5
Стало:
PVC-IP2M-DV4PA