



ПАСПОРТ

Видеокамера поворотная АHD 2Мп (1080р)

Особенности

Уличная поворотная АHD-видеокамера PS-A2-Z33 v.3.5.4 с ИК-подсветкой и трансфокатором торговой марки «Polyvision».

Основой устройства является КМОП-матрица **1/2.9" IMX323 SONY CMOS**, обеспечивающая изображение с **разрешением 1920×1080**. За обработку изображения отвечает процессор **NextChip NVP2441**, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Настройка камеры осуществляется через OSD-меню с помощью регистратора.

Встроенный **ИК-фильтр** блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (**до 120 м**) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

- Видеокамера поворотная АHD 2Мп;
- Высокое разрешение 1080р;
- Трансфокатор 4,6-151,8 мм(33х);
- Функция "День/ночь";
- ИК-подсветка до 120м;
- Поддержка OSD;
- Металлический корпус;
- Степень защиты IP66;
- Панорама 360°, наклон 93°
- Интеллектуальная ИК-подсветка.



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: HANGZHOU XIONGMAI TRADING CO., LTD 9th floor, building 9, Yinhu innovation center, No.9 fuxian road, Yinhu street, Hangzhou, China.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г.Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515. Тел.: +7(861)201-52-41.

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



ПАСПОРТ


Видеокамера поворотная АHD 2Мп (1080р)

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-A2-Z33 v.3.5.4
Матрица	Тип	1/2.9" SONY(IMX 323)
	Эффективные пиксели	1920(H)x1080(V)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Разрешение	АHD-Н: 2Мп
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.5 лк (F1.2, АРУ) Ч/Б: 0.05 лк (F1.2, АРУ) ИК ВКЛ.: 0 лк
	Электронный затвор	Авто
Сигнал	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥50 дБ
	Видеовыходы	АHD-Н 2Мп
	Дистанция передачи сигнала	АHD: до 500 м
Объектив	Тип	Трансфокатор 4,6-151,8 мм(33x)
	Фокусное расстояние	4,6 -151,8мм
	Регулировка диафрагмы	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	14
	Дальность	до 120 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	NextChip NVP2441
	OSD-меню	Английское
	Баланс белого	Авто/Ручная настройка
	Интерфейс	RS485/Coax
	АРУ	0-15 (выбор уровня)
	Функция день/ночь	IR-CUT
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл.
	Отображение положения панорамирования и наклона	Поддерживается
	Протоколы	Pelco-D, Pelco-P
Скорость передачи	1200/2400/4800/9600 bps	
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12В
	Потребляемый ток	4А
	Материал корпуса	Металл
	Цвет корпуса	Белый
	Класс защиты	IP66
	Температура эксплуатации	-40...+50°C
	Температура хранения	-20...+50°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	312(В) x 214(Ø) мм



Габаритные размеры

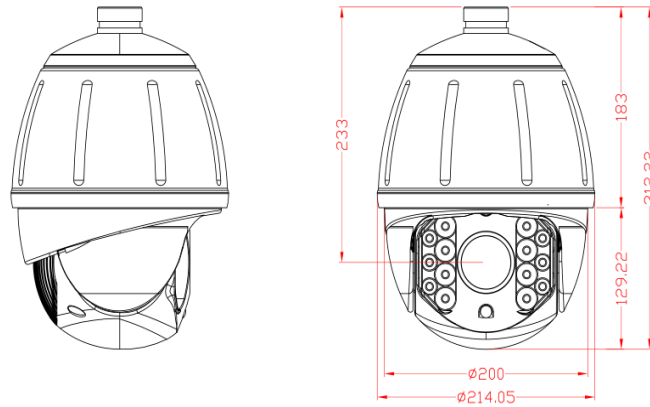

Примечание: все размеры указаны в миллиметрах.

Таблица пресетов

Пресет	Функция	Пресет	Функция
81 (41)	Авто день/ночь	97	Запуск тура 2
82 (42)	Ночной режим	98 (38)	Запуск тура 1
83	Дневной режим	99 (39)	Панорамное сканирование
84	Дальняя подсветка	Дважды 137	Переключение на АHD
85	Ближняя подсветка	Дважды 138	Переключение на TVI
92	А-В сканирование	Дважды 139	Переключение на CVI
94	Выключение OSD	Дважды 140	Переключение на CVBS
95	Включение OSD	Дважды 115	Переключение на NTSC
96	Запуск тура 3	Дважды 116	Переключение на PAL

Рекомендуем уточнять подробности работы данного функционала у технических специалистов.

Комплектация:

Видеокамера	1 шт
Настенный кронштейн	1 шт
Источник питания	1 шт
Комплект винтов	1 шт
Руководство пользователя	1 шт