

Содержание

Основные характеристики	1
Видеоблок для внутренней установки	1
Установка	2
Монтажная схема	3
Инструкции по работе	3
Вспомогательное оборудование	4
Меры предосторожности	4



Видеодомофон с цветным LCD дисплеем

МОДЕЛЬ: PVD-701CT



Инструкция по эксплуатации

Основные характеристики

- Возможность подсоединения к двум внешним панелям.
- Дисплей 7", высокое разрешение экрана, отсутствие излучения, а также низкий уровень энергопотребления.
- Система внутренней связи с автоответом.
- Функция электроуправляемого открывания двери.
- Возможность наблюдения за пространством у подъезда.
- Возможность выбора между 8 полифоническими мелодиями звонка.
- Возможность регулировки громкости звонка.
- Возможность регулировки цветности и яркости экрана.
- В комплект входит 1 адаптер для самостоятельной установки

Видеоблок для внутренней установки



- 1) Дисплей 7", высокое разрешение экрана, отсутствие излучения, а также низкий уровень энергопотребления.
- 2) Система внутренней связи с автоответом.
- 3) Функция электроуправляемого открывания двери.
- 4) Возможность мониторинга.
- 5) Рабочая температура: - 5°C ~ + 40°C
- 6) Относительная влажность: 10% ~ 90% (ОВ).
- 7) Энергопотребление: < 10 Вт.


Эксплуатационные параметры

- Данный видеодомофон имеет встроенный блок питания:
входное напряжение 220В, 50Гц
- Автоотключение после разговора: 120 с ± 10%
- Автоотключение монитора: 40 с ± 10%
- Линия связи: 50 м (4 X 0,5 мм²)
- Энергопотребление: режим ожидания < 0,5 Вт; разговор < 10 Вт

Технические параметры 7" ЖК-монитора


Параметр	Спецификация	Единицы измерения
Размер экрана	7,0 (16: 9 диагональ)	дюйм
Формат изображения	1440 X 234	точка
Рабочая зона	154,08 X 86,58	мм
Размеры пикселей	0,107 X 0,370	мм
Конфигурация пикселей	полоса	
Общие габариты	116,0 X 100,0 X 7,2 (д) (типичн.)	мм
Обработка поверхности	противобликовое и твердое покрытие	
Вес	стандартный ± 10	г

Установка

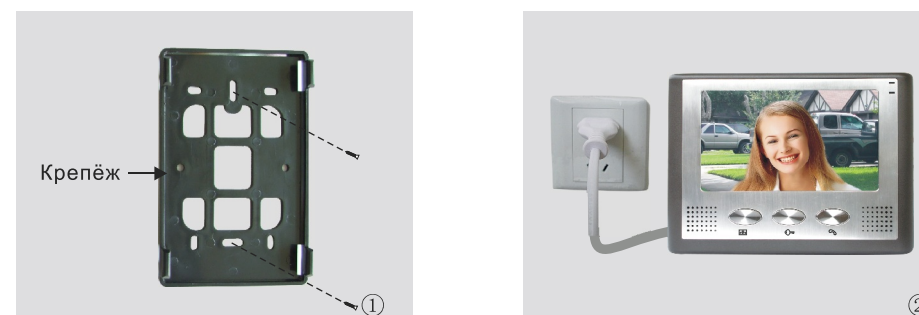

1. При помощи болтов зафиксируйте крепёж видеоблока на стене.
2. По окончании монтажа, закрепите блок на крепеже.

Монтажная схема

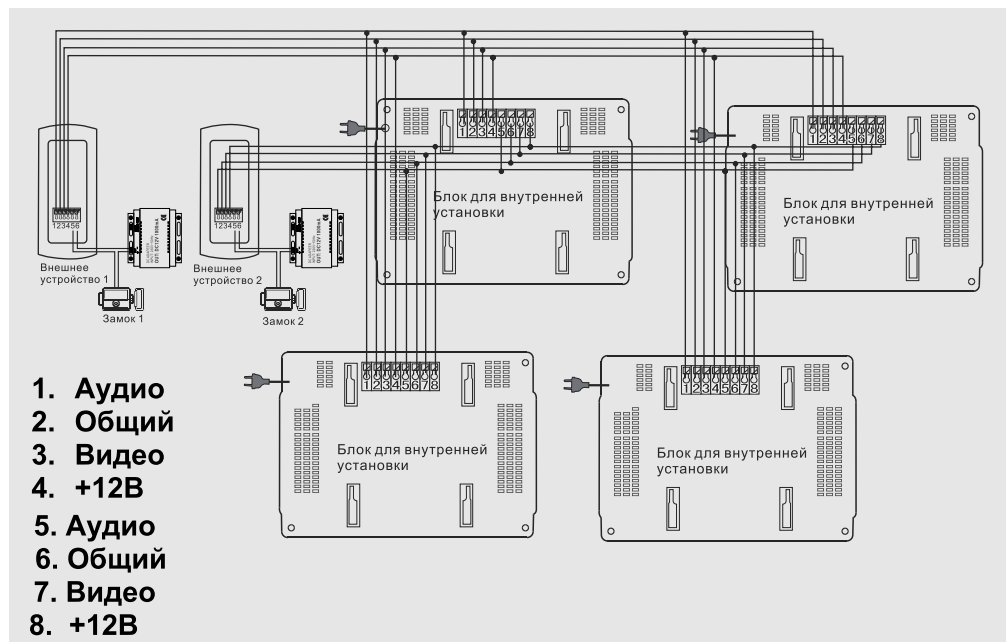

Инструкции по работе

- 1) Для лучшей работы оборудования необходимо снять с экрана защитную плёнку. Для этого необходимо потянуть за красную стрелку в верхнем правом углу экрана.
- 2) Когда Ваш посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели (и будет удерживать её более одной секунды), раздастся приятная мелодия и на экране появится изображение посетителя. Для связи с ним необходимо нажать кнопку ОТВЕТ НА ВЫЗОВ, расположенную на внутреннем блоке. Автоотключение монитора после начала разговора и появления изображения составляет около 120 сек.
- 3) Для того, чтобы открыть дверь, необходимо нажать кнопку ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ.
- 4) Для просмотра изображения с вызывной панели необходимо нажать кнопку МОНИТОР. Автоотключение монитора примерно 40 сек.
- 5) Нажмите кнопки МОНИТОР и ОТВЕТ НА ВЫЗОВ, после чего Вы сможете поговорить с посетителем. Для завершения разговора нажмите кнопку ОТВЕТ НА ВЫЗОВ.
- 6) При помощи регуляторов установите необходимую громкость, яркость и цветность на внутреннем блоке.
- 7) Первое нажатие на кнопку МОНИТОР выведет изображение с первой вызывной панели, второе нажатие выведет изображение со второй вызывной панели. Третье нажатие отключит просмотр на внутреннем блоке.



Комплектность

- Блок для внутренней установки
- Крепёж

Меры предосторожности

- 1) Не следует устанавливать внутренние блоки в местах, где они подвержены воздействию высоких температур или высокой влажности, либо рядом с телевизором.
- 2) Нельзя прикасаться к дисплею мокрыми руками.
- 3) Необходимо избегать падения или повреждения блоков.
- 4) Не рекомендуется устанавливать экран под прямым солнечным светом, так как вследствие этого изображение на нем будет неразборчивым.
- 5) Четкость изображения может ухудшиться вследствие внешних радиопомех, создаваемых проезжающим мимо дома транспортом.

