ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.


	**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.
	**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе

Производитель: Shenzhen Hisource Development of science and technology Co., Ltd, 2nd floor, building C, Keng Fu Jia Industrial Park, No.175 Huasheng Road, Dalang street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong province, China.
Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская , д. 321, помещение 14 Тел.: +7(861) 201-52-41
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.
Дата производства: см. на упаковке.

Внешний вид:

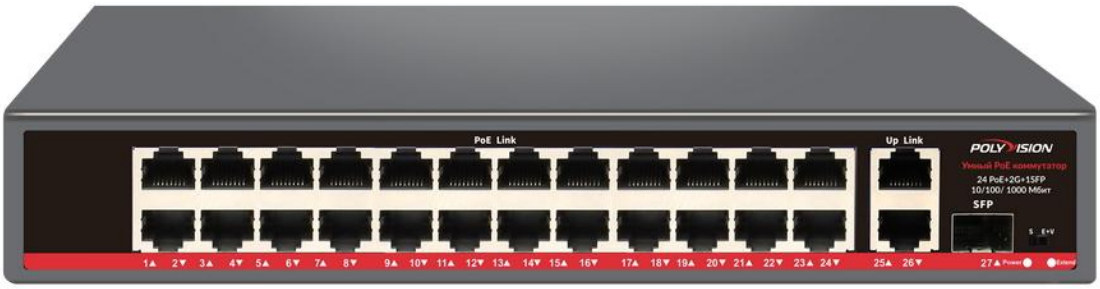

Условия безопасной эксплуатации

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Оборудование предназначено для профессионального применения в составе систем видеонаблюдения.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**

вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);

в местах скопления пыли и других загрязнений;

в зоне действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус поврежден, сломан или на нем имеются трещины.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента производства.
- Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

Дополнительная информация

Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: https://www.polyvision.ru/

Дополнительная информация, руководства и правила обращения, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте Polyvision: https://www.polyvision.ru/po

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Основные сведения об изделии

Неуправляемый сетевой коммутатор предназначен для подключения конечных устройств (сетевые видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, коммутаторы, точки доступа, IP телефоны и др.), соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи электропитания с использованием технологии PoE.

Комплект поставки

1	Коммутатор со встроенным блоком питания
2	Кабель питания
3	Паспорт изделия

Гарантийный талон:

Продавец _____.

Покупатель _____.

Модель _____.

Серийный номер _____.

Дата продажи _____.

Дата производства _____.

Подпись покупателя _____.

Подпись продавца _____.

М.П.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

4.Повреждение контрольных этикеток и пломб(если таковые имеются).

5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Основные технические данные PND-24P-2G1F (400W)

Модель	PND-24P-2G1F (400W)
Описание	24-портовый неуправляемый PoE-коммутатор (24xPoE + 2xUplink + 1xSFP), со встроенным блоком питания и PoE-бюджетом до 400 Вт.
Тип коммутатора	неуправляемый
Порты	1–24 (RJ-45): 10/100 Мбит/с, PoE (IEEE 802.3af/at); 25–26 (RJ-45): 10/100/1000 Мбит/с (Uplink); 27 (SFP): 1000 Мбит/с (Uplink).
Режимы работы	S (Standard) – стандартный режим; E+V (Extend + VLAN) – режим увеличенной дальности передачи PoE с изоляцией портов.
Мощность PoE-порта	15,4 Вт / 30 Вт (IEEE 802.3af/at)
Общая мощность PoE	до 400 Вт
Пины питания	1/2(+), 3/6(-)
Тип PoE	End-Span
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at
Среда передачи данных	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T: неэкранированная медная витая пара категории 5e и выше.
Дальность передачи данных и питания	до 100 м (в обычном режиме); до 250 м (в режиме Extender с ограничением 10 Мбит/с).
Внутренняя скорость передачи	12 Гбит/с
Способ передачи	Store-and-Forward
Скорость передачи пакетов	10BASE-T: 10 Мбит/с, до 14 880 пакетов/с на порт; 100BASE-T: 100 Мбит/с, до 148 800 пакетов/с на порт; 1000BASE-T: 1000 Мбит/с, до 1 488 000 пакетов/с на порт.
Таблица MAC-адресов	4K
Функции портов	приоритет питания PoE-портов, Auto MDI/MDIX, IEEE 802.3x Flow Control, Backpressure.
Дополнительные функции	AI Watchdog (автоматический перезапуск зависших устройств), Extend (режим увеличенной дальности передачи), VLAN (режим изоляций портов).
Индикаторы	Link/ACT (соединение/активность), Power (питание), Extend (вкл. режим Extend).
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	от -10°C до 55 °C
Рабочая влажность	от 10% до 90%, без конденсата
Вес	2 кг
Размер (Д x Ш x В)	270 x 181 x 44 мм